


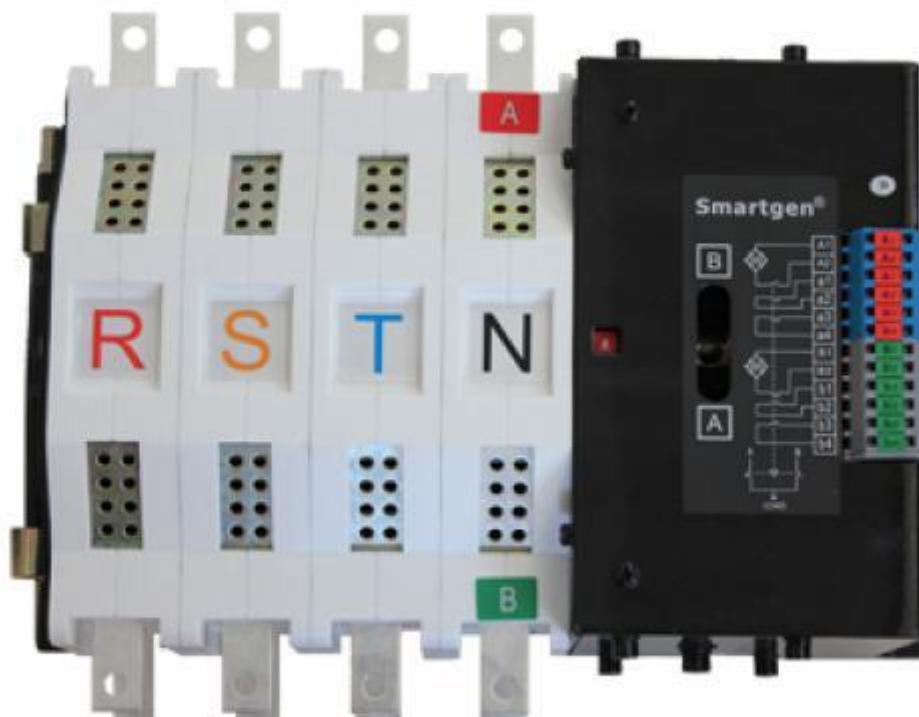

SGQ250A-630A-4P8


El Interruptor de Transferencia Automática (ATS) se usa, el voltaje de operación no es más de 660 VCA y puede transferirse con la carga. La serie de corriente nominal ATS es 40A, 63A, 80A, 125A, 160A, 250A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, divididas en dos tipos con 3 polos y 4 polos. El ATS de 40 ~ 125A se define con 'N'; 160 ~ 400 se define con 'T'; 630A ~ 2000A se define con 'M'.

Código de producto : 6090002

DESCRIPCION Y APLICACION

El Interruptor de Transferencia Automática (ATS) se usa, el voltaje de operación no es más de 660 VCA y puede transferirse con la carga. La serie de corriente nominal ATS es 40A, 63A, 80A, 125A, 160A, 250A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, divididas en dos tipos con 3 polos y

4 polos. El ATS de 40 ~ 125A se define con 'N'; 160 ~ 400 se define con "T"; 630A ~ 2000A se define con "M".

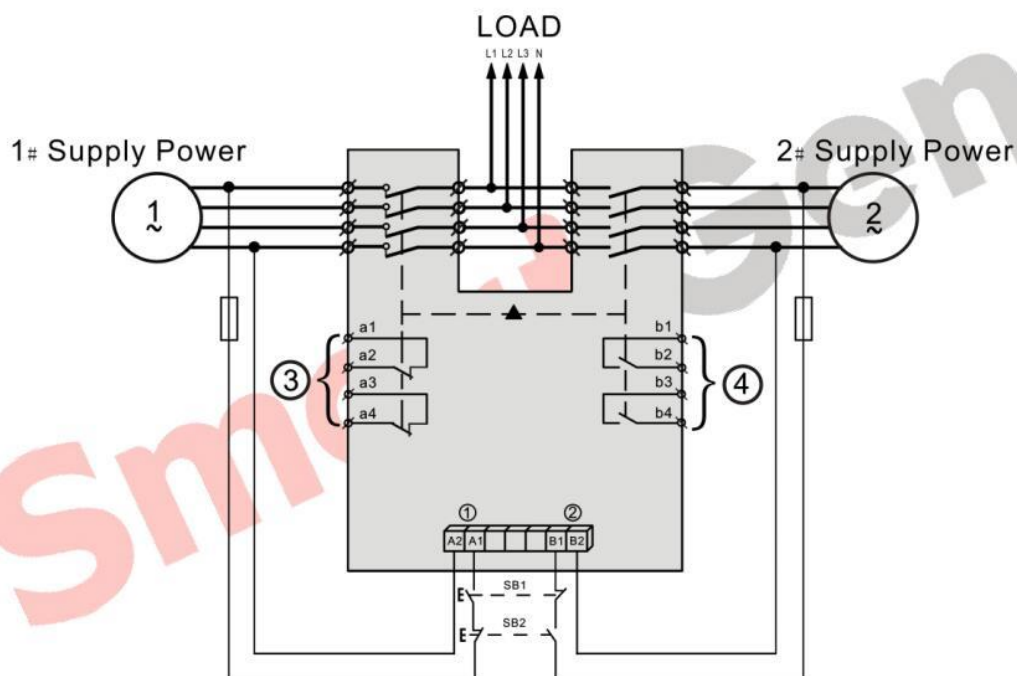

Note:

1. Position control I

2. Position control II

3. Aux. contact of position I

4. Aux. contact of position II

SB1 is #1 power close button

SB2 is #2 power close button